

Stand: 2026.03.09

Das Vitramo Wand-Bildheizelement

VL-A14078-B

Als Infrarotheizung wird das Wand-Heizelement VL-A14078-B ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Für die Aufputz-Montage sowohl im Quer- als auch im Hochformat an der Wand geeignet.

Bestehend aus verzinktem Stahlblech, 0,8 mm dick, die Vorderseite ist pulverbeschichtet, signalweiß ähnlich RAL 9003. Rückseitig sind die Elemente mit einem blanken Deckel geschlossen.

Oberflächentemperatur max. 105 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.

Für den Netzanschluss sind die Heizelemente mit einem Anschlusskabel aus Silikon, 1,2 m lang, ohne Netzstecker ausgestattet.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes elektrisches Einzelraumheizgerät mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250 W; um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: TW (0/2/0/0/0/0/0/0) | TW (0/0/3/0/0/0/0/0) | TW (0/0/0/4/0/0/0/0) | TW (0/0/0/0/0/0/7/0) | TW (0/0/0/0/0/0/0/8). Für eine Erklärung der Codes siehe die Tabelle Codes der Regelungsfunktionen auf der letzten Seite.

Dieses Produkt darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden und muss gemäß der Installations- und Montageanleitung in Betrieb genommen werden. Erst dann werden die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 erfüllt. Für die konforme Inbetriebnahme ist die Elektrofachkraft verantwortlich.



Ich bin ein
Lieblingsbild mit
Special Effect



Detail der Ecke



Rückseite Heizelement



VL-Axxxxx in Weiß



Technische Daten

Bezeichnung:	VL-A14078-B
Montageart:	Aufputz-Montage an der Wand oder Ortsbeweglich mit zusätzlichen Standfüßen (nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet)
Abmessung (B x H x T):	1400 x 780 x 21 mm
Aufbauhöhe:	49 mm inkl. Befestigungsteile – im Lieferumfang enthalten
Mindestanzahl der Pixel des Wunschkbildes:	6.614 x 3.685
Gewicht:	15,2 kg
Temperatur:	max. 90 °C
Spannung:	230 VAC / 50 Hz
Leistung:	900 W
Nennstrom:	3,9 A
Leistungsfaktor (cos ϕ):	1,0
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel ~1,2 Meter H05SS-F 3G0,75 mit Aderendhülsen
Verpackung:	Karton – Abmessung: 1520 x 920 x 120 mm – Gewicht: 21,0 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939306148

Standfüße

Heizelemente der Baureihe VL-A können auch als mobiles Standgerät genutzt werden. Die Standfüße sind aus Stahl, Farbe Weiß.



Zubehör VZF-VLA73



Zubehör VZF-VLA84




Zubehör VZF-VLA94



Mindestabstände

Berücksichtigen Sie bei der Montage folgende Mindestabstände:

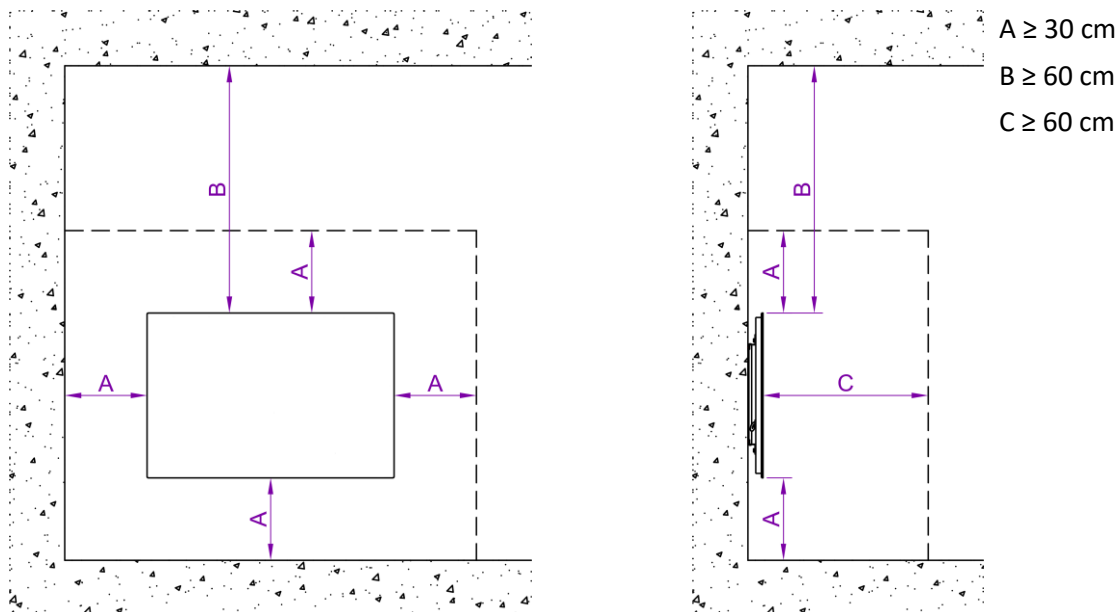

A: Mindestabstand zur Wand, dem Boden oder anderen Gegenständen direkt neben dem Heizelement.

B: Mindestabstand zur Decke.

C: Mindestabstand zu den Gegenständen im Raum direkt vor dem Heizelement.

Raumtemperaturregelung

Für die konforme Inbetriebnahme muss dieses Heizelement durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: TW (0/2/0/0/0/0/0/0) |

TW (0/0/3/0/0/0/0/0) | TW (0/0/0/4/0/0/0/0) | TW (0/0/0/0/0/0/7/0) | TW (0/0/0/0/0/0/0/8).

Die Raumtemperaturregelung der Baureihe VTX:


Die Regelungsoption TW (0/0/0/4/0/0/0/0) wird von dem Fernbedienteil VTX-SP in Kombination mit einem Funkempfänger abgedeckt. Pro Heizbereich wird das Fernbedienteil VTX-SP und mindestens ein Empfänger VTX-E oder VTX-EU benötigt. Optional kann die Fernbedienoption mittels des Gateways (VTX-G oder VTX-GH) installiert werden oder die Fenster können in jedem Heizbereich mit Fensterkontakten (VTX-FA, VTX-FA-B, VTX-FA-G oder VTX-FU) ausgestattet werden. Beide Optionen sind technisch möglich.

Das Raumthermostat VTD-UP:

Die Regelungsoption TW (0/0/0/0/0/0/0/8) wird von dem Raumthermostat VTD-UP abgedeckt. Das Heizelement wird direkt durch den Raumthermostat geschaltet, der auch die Raumtemperatur misst.



Bohrmaße – Aufputz-Montage

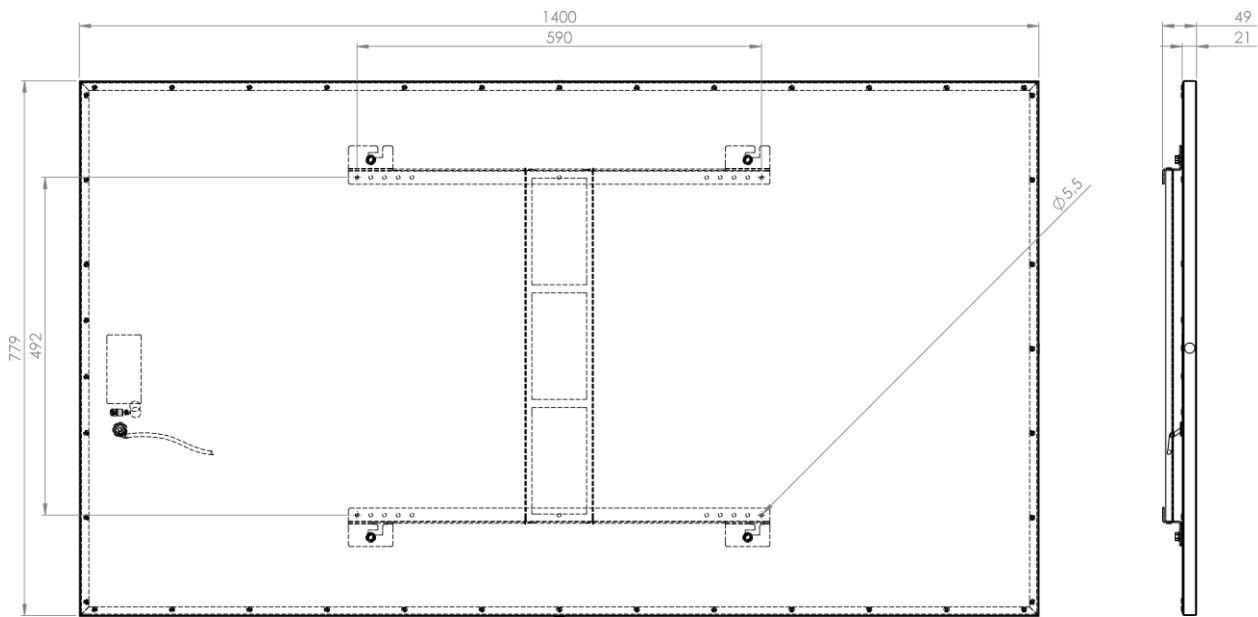

Produktinformation

Dieses Produkt muss durch einen Regler ergänzt werden, um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 zu erfüllen.																	
Kontaktangaben:		Vitramo GmbH Zur Altenau 6 97941 Tauberbischofsheim Tel: 09341-85894-0 www.vitramo.com info@vitramo.com															
Modellkennung: Vitramo-Heizelement VL-A14078-B																	
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe Wert												
Wärmeleistung <table><tr><td>Nennwärmeleistung</td><td>P_{nom}</td><td>0,900</td><td>kW</td></tr><tr><td>Mindestwärmeleistung (Richtwert)</td><td>P_{min}</td><td>0,900</td><td>kW</td></tr><tr><td>Maximale kontinuierliche Wärmeleistung</td><td>P_{max,c}</td><td>0,900</td><td>kW</td></tr></table>				Nennwärmeleistung	P _{nom}	0,900	kW	Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,900	kW	Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	0,900	kW	Regelungsfunktionen, die zur Erfüllung der verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 erforderlich sind	
				Nennwärmeleistung	P _{nom}	0,900	kW										
				Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,900	kW										
				Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	0,900	kW										
				Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle													
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein															
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein															
				Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat		Nein											
				Elektronischer Raumtemperaturregler		Nein											
				Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung		Nein											
				Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung		Ja											
				Sonstige Regelungsoptionen													
				Präsenzerkennung		Nein											
				Erkennung offener Fenster		Nein											
				Fernbedienungsoption		Nein											
				Adaptive Regelung des Heizbeginns		Ja											
				Betriebszeitbegrenzung		Nein											
				Schwarzkugelsensor		Nein											
				Selbstlernfunktion		Nein											
				Regelungsgenauigkeit		Nein											

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vl-a14078-b>.
CAD-Daten finden Sie unter https://vitramo.info/vl-a14078-b_3d.



Codes der Regelungsfunktionen

		Code der Temperaturregelung (TC)	Regelungsfunktionen							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Art der Temperaturregelung	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	NC								
	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	TX								
	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	TM								
	Elektronischer Raumtemperaturregler	TE								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	TD								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	TW								
Regelungsfunktionen	Präsenzerkennung		1							
	Erkennung offener Fenster			2						
	Fernbedienungsoption				3					
	Adaptive Regelung des Heizbeginns					4				
	Betriebszeitbegrenzung						5			
	Schwarzkugelsensor							6		
	Selbstlernfunktion								7	
	Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin und CSD < 2 Kelvin									8

